

GAMMES & PERFORMANCES — SUR MESURE

Fenêtre aluminium — Attract & Invizio

Fenêtres en aluminium sur mesure à rupture de pont thermique. Du profil galbé classique au dormant affleurant à ouvrant caché — 3 gammes, toutes livrées avec double vitrage faible émissivité + argon + Warm Edge de série.

Attract Soft

Attract Archi

Invizio





Sur mesure

Garantie 10 ans

Qualicoat / Qualimarine

Chiffres clés

Dimensions, performances & personnalisation

 <p>3 gammes CATALOGUE 2026 Attract Soft · Attract Archi · Invizio</p>	 <p>1,2 W/m²K UW INVIZIO 0,7 avec triple vitrage · Uw 1,7 Attract</p>	 <p>10 ans GARANTIE FABRICANT Profils & quincaillerie</p>	 <p>+200 RAL COLORIS DISPONIBLES Sablé, ton bois, anodisé · Qualicoat</p>
--	--	---	---

Performances comparées — 3 gammes

Caractéristique	Attract Soft	Attract Archi	Invizio ★
Profil	Galbé · classique	Droit · contemporain	Affleurant · caché
Uw double vitrage (W/m ² K)	1,7	1,7	1,2
Ug vitrage double (W/m ² K)	1,1	1,1	1,1
Uw triple vitrage (W/m ² K)	—	—	0,7
Ug vitrage triple (W/m ² K)	—	—	0,7
Étanchéité à l'air	Classe 3	Classe 3	Classe 4
Perméabilité à l'eau	Classe 6A	Classe 6A	Classe 6A
Résistance au vent	C2	C2	C4
Points de fermeture	6	6	9
Paumelle	Visible · clamos 80 kg	Visible · clamos 80 kg	Invisible de série
Ouverture	Française / Oscillo (opt.)	Française / Oscillo (opt.)	Oscillo + 180° inclus
Triple vitrage	Non disponible	Non disponible	Option disponible
Warm Edge de série	✓ Inclus	✓ Inclus	✓ Inclus

Vitrage de série : double 4/20/4 faible émissivité + argon + Warm Edge. Triple Invizio : 4/20/4/20/4 (≤ 2,5 m²) ou 6/18/4/18/6 renforcé (> 2,5 m²).

Profils — coupes des 3 gammes



Attract Soft

Profil galbé · style classique

Uw 1,7 W/m²K

Double 4/20/4 FE + Argon + Warm Edge

Battant 1-4V

Soufflet

Fixe

Oscillo opt.



Attract Archi

Profil droit · style contemporain

Uw 1,7 W/m²K

Double 4/20/4 FE + Argon + Warm Edge

Battant 1-4V

Soufflet

Fixe

Oscillo opt.



Invizio ★

Affleurant · ouvrant & paumelles invisibles

Uw 1,2 → 0,7 W/m²K

Double ou triple · paumelle invisible de série


Battant 1-2V

Soufflet

Fixe

Oscillo + 180° inclus

Coupes techniques · dimensions dormant / ouvrant

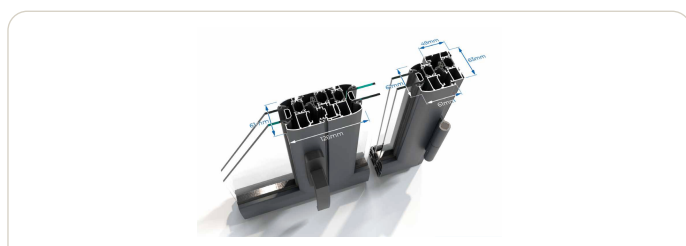


Attract Soft & Archi

Dormant 63 mm

Ouvrant 61 mm

Meneau central 126 mm

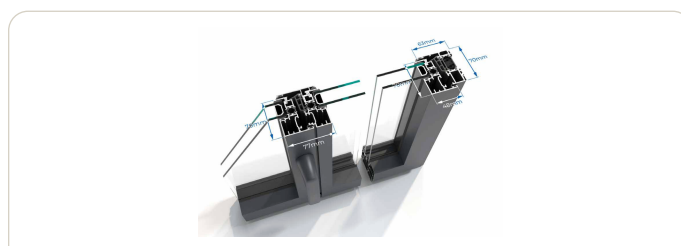

Invizio ★ — ouvrant affleurant

Dormant : 70 mm

Ouvrant 48 mm

Meneau central 77 mm

Types de pose

RÉNOVATION

Sur dormant existant

Nouveau dormant fixé sur l'ancien conservé — aucune maçonnerie. Ailes de recouvrement intérieur disponibles.

EN APPLIQUE

Sur l'intérieur du mur

Pose dans l'embrasure — tapées d'isolation disponibles. Adapté neuf et après dépose totale.

EN TUNNEL

Dans l'épaisseur du mur

Intégration dans l'épaisseur du mur — construction traditionnelle. Pas de supplément.

Aile de recouvrement — Rénovation

Sans recouvrement	De série
Aile 15 mm	Option
Aile 30 mm	Option
Aile 45 mm	Option
Aile 60 mm	Option
Aile 80 mm	Option

Tapée d'isolation — En applique

Sans tapée	De série
Tapée 100 mm	Option
Tapée 120 mm	Option
Tapée 140 mm	Option
Tapée 160 mm	Option
Tapée 180 mm	Option

Périmètre = (largeur + hauteur tableau) × 2. Calculé automatiquement dans le configurateur.

Vitrages disponibles · additif €/m² sur surface vitrée nette

DOUBLE · DE SÉRIE

Ug 1,1

Clair standard — 4/20/4

Faible émissivité + argon + Warm Edge inclus sur toutes les gammes sans supplément.

DOUBLE · OPTION

Ug 1,1

Dépoli (sablé)

Verre sablé opaque FE + argon + Warm Edge. Idéal salle de bain, pièces exposées.

DOUBLE · OPTION

Ug 1,1

Acoustique

Verre feuilleté phonique renforcé, clair — FE + argon + Warm Edge. Réduction bruit extérieur améliorée.

DOUBLE · OPTION

Ug 1,1

Anti-effraction

Feuilleté sécurité SP510, clair — FE + argon + Warm Edge. Protection renforcée contre l'intrusion.

TRIPLE · INVIZIO

Ug 0,7

Triple vitrage clair Invizio uniquement

4/20/4/20/4 FE + Argon + Warm Edge ($\leq 2,5 \text{ m}^2$) — 6/18/4/18/6 renforcé ($> 2,5 \text{ m}^2$). Uw descend à 0,7 W/m²K.

CUMULABLE

Option altitude (> 900 m)

Verre adapté zone de montagne — compense la différence de pression atmosphérique. À cocher si chantier en altitude.

Couleurs & finitions

STANDARD — INCLUSES

9016 blanc · 7016 anthracite · 9005 noir · 7035 gris **Inclus**

2900 / 2800 / 2100 bruns sablé **Inclus**

7036M / 1019M sablé métallique · 1015 sable **Inclus**



FINITIONS DISPONIBLES EN OPTION

Autre RAL sablé **Option**

Bi-ton RAL (ext ≠ int) **Option**

Ton bois (17 décors) **Option**

Bi-ton bois ext / blanc int **Option**

Bi-ton bois int / autre ext **Option**

Anodisé (5 teintes) **Option**

Certifications & équipements communs

- ✓ Aluminium thermolaqué — Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- ✓ Rupture de pont thermique ouvrant & dormant (barrette polyamide)
- ✓ Intercalaire Warm Edge (bord chaud) — de série toutes gammes
- ✓ Argon de série · faible émissivité de série
- ✓ Norme EN 14351-1
- ✓ 200+ coloris RAL — bicoloration possible
- ✓ Garantie 10 ans fabricant · vérification technicien incluse
- ✓ Vente sans pose · France & Belgique · devis sous 24 h

Qualicoat

Qualimarine

Qualanod

EN 14351-1

Garantie 10 ans

DIMENSIONS TABLEAU (COTE DE MAÇONNERIE)

Battante — largeur **700 à 2 600 mm**

Battante — hauteur **750 à 1 850 mm**

Invizio — vantaux maxi **1 ou 2 vantaux**

Oscillo Attract — mini 1V **500 x 500 mm**