


Portail battant 2 vantaux & portillon

Plan de maçonnerie et câblage électrique — vue intérieure

Dimensions en millimètres

Câble souple · schéma non à l'échelle


ÉLÉVATION Vue intérieure — vantaux non représentés

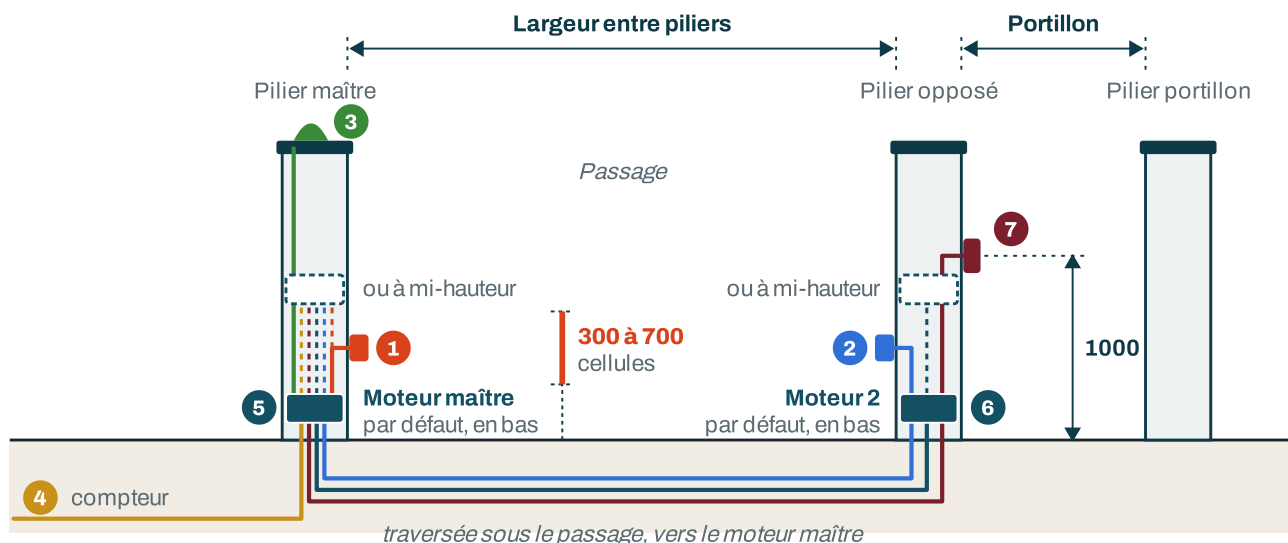

GAINES & CÂBLES

- 1 Cellule gauche**
Pilier maître · 300 à 700 mm · 3 × 0,75 mm²
- 2 Cellule droite**
Pilier opposé · 300 à 700 mm · 3 × 0,75 mm²
- 3 Gyrophare**
Sommet du pilier maître · 3 × 0,75 mm²
- 4 Alimentation moteur maître**
Depuis le compteur · 3G2,5 mm²
- 5 Moteur maître — carte intégrée**
Toutes les gaines arrivent sous sa platine
- 6 Moteur 2 — pilier opposé**
Via la traversée · 4G1,5 (230 V) · 2 × 1,5 (24 V)
- 7 Gâche électrique du portillon**
À 1000 mm · 3 × 0,75 mm² · vers visiophone, moteur ou compteur + transfo

VUE DE DESSUS Implantation — ouverture des vantaux vers l'intérieur

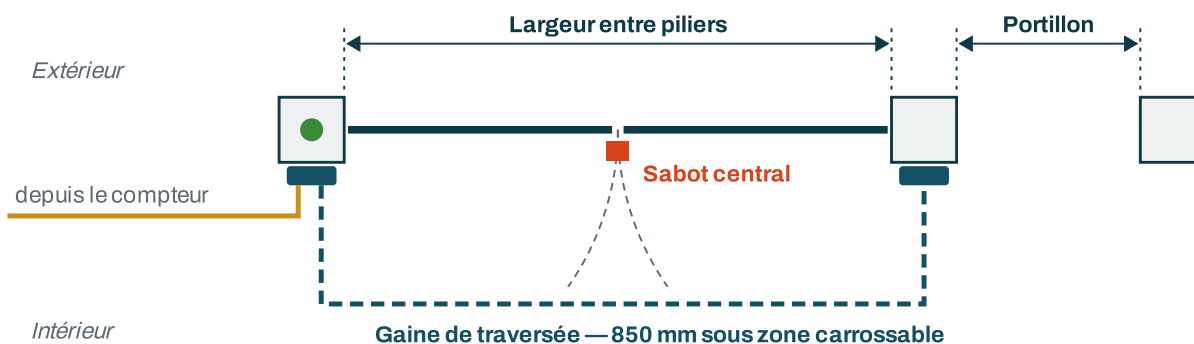

COTES À RESPECTER

- 300-700** Cellules depuis le sol
- 1000** Gâche du portillon depuis le sol
- 850** Traversée sous allée carrossable
- Platine** Gains sous la platine du moteur maître

PRINCIPE

Carte intégrée au moteur maître, sans armoire.
Moteurs en bas sur la traverse basse par défaut, ou à mi-hauteur selon le modèle. Pilier maître à droite : inversez le plan.