

GAMMES & PERFORMANCES — PLEINE HAUTEUR SUR MESURE

Porte-fenêtre aluminium — Attract & Invizio

Porte-fenêtre aluminium sur mesure à rupture de pont thermique — accès terrasse ou jardin, pleine hauteur de 1 950 à 2 550 mm. Seuil PMR aluminium à rupture de pont thermique inclus de série sur toutes les gammes.

Attract Soft

Attract Archi

Invizio

Seuil PMR inclus

Sur mesure

Garantie 10 ans



Seuil PMR aluminium à rupture de pont thermique — inclus de série

Seuil bas anodisé, triple joint d'étanchéité, coupure thermique intégrée. Accessible PMR. Inclus sur Attract et Invizio sans supplément.

Chiffres clés

Performances & spécificités porte-fenêtre



1,2 W/m²K

UW INVIZIO

0,7 avec triple vitrage · Uw 1,7
Attract



2 550 mm

HAUTEUR MAX.

Pleine hauteur · de 1 950 à 2
550 mm



7 pts

SERRURE À CLÉ OPT.

Cylindre européen 7 points ·
option Attract & Invizio



1-4 vantaux

ATTRACT · INVIZIO 1-2V

Attract 1-4 vantaux · Invizio 1-2
uniquement

Performances comparées — 3 gammes

Caractéristique	Attract Soft	Attract Archi	Invizio ★
Profil	Galbé · classique	Droit · contemporain	Affleurant · caché
Uw double vitrage (W/m²K)	1,7	1,7	1,2
Ug vitrage double (W/m²K)	1,1	1,1	1,1
Uw triple vitrage (W/m²K)	—	—	0,7
Ug vitrage triple (W/m²K)	—	—	0,7
Étanchéité à l'air	Classe 3	Classe 3	Classe 4
Perméabilité à l'eau	Classe 6A	Classe 6A	Classe 6A
Résistance au vent	C2	C2	C4
Points de fermeture	6	6	9
Paumelle	Visible · 80 kg	Visible · 80 kg	Invisible de série
Ouverture	Française pure	Française pure	Française + 180° de série
Oscillo-battant	Non disponible PF	Non disponible PF	Non disponible PF
Seuil PMR RPT	✓ Inclus	✓ Inclus	✓ Inclus
Triple vitrage	Non disponible	Non disponible	Option disponible
Vantaux disponibles	1 · 2 · 3 · 4	1 · 2 · 3 · 4	1 · 2 uniquement

Vitrage de série : double 4/20/4 faible émissivité + argon + Warm Edge. Triple Invizio : 4/20/4/20/4 (≤ 2,5 m²) ou 6/18/4/18/6 renforcé (> 2,5 m²). Pas d'oscillo-battant sur porte-fenêtre.

Profils — coupes des 3 gammes



Attract Soft

Profil galbé · style classique

Uw 1,7 W/m²K

Double 4/20/4 FE + Argon + Warm Edge

1-4 vantaux

Française

Pas d'oscillo



Attract Archi

Profil droit · style contemporain

Uw 1,7 W/m²K

Double 4/20/4 FE + Argon + Warm Edge

1-4 vantaux

Française

Pas d'oscillo



Invizio ★

Affleurant · ouvrant & paumelles invisibles

Uw 1,2 → 0,7 W/m²K


Triple vitrage dispo · paumelle invisible de série

1-2 vantaux

180° de série

Max. 2V

Coupes techniques · dimensions dormant / ouvrant

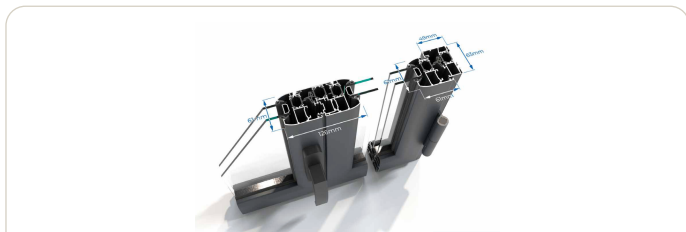


Attract Soft & Archi

Dormant 63 mm

Ouvrant 61 mm

Meneau central 126 mm

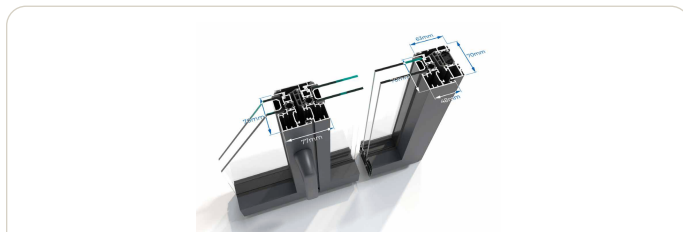

Invizio ★ — ouvrant affleurant

Dormant : 70 mm

Ouvrant 48 mm

Meneau central 77 mm

Verrouillage · choix exclusif — poignée standard ou serrure à clé

INCLUS DE SÉRIE

Poignée standard

Fermeture multipoints à béquille intérieure. Attract : 6 points · Invizio : 9 points. Standard toutes gammes sans supplément.

OPTION

Serrure à clé — cylindre européen 7 points

Poignée intérieure + poignée extérieure + cylindre européen 7 points. Idéal accès terrasse ou jardin.

Types de pose & finitions

RÉNOVATION

Sur dormant conservé

Nouveau dormant fixé sur l'ancien — aucune maçonnerie. Ailes de recouvrement intérieur disponibles.

EN APPLIQUE

Sur l'intérieur du mur

Pose dans l'embrasure — tapées d'isolation disponibles. Adapté construction neuve.

EN TUNNEL

Dans l'épaisseur du mur

Intégration dans l'épaisseur du mur — murs épais. Pas de supplément.

Aile de recouvrement — Rénovation	
Sans recouvrement	De série
Aile 15 mm	Option
Aile 30 mm	Option
Aile 45 mm	Option
Aile 60 mm	Option
Aile 80 mm	Option

Tapée d'isolation — En applique	
Sans tapée	De série
Tapée 100 mm	Option
Tapée 120 mm	Option
Tapée 140 mm	Option
Tapée 160 mm	Option
Tapée 180 mm	Option

Périmètre = (largeur + hauteur tableau) × 2. Calculé automatiquement dans le configurateur.

Vitrages disponibles · règle $\leq 2,5 \text{ m}^2$ ou $> 2,5 \text{ m}^2$ de surface vitrée nette

$\leq 2,5 \text{ M}^2$ · DE SÉRIE

Ug 1,1

Double clair — 4/20/4

FE + Argon + Warm Edge. Inclus sur toutes les gammes.

$\leq 2,5 \text{ M}^2$ · OPTION

Ug 1,1

Acoustique

Verre feuilleté phonique renforcé, clair — FE + argon + Warm Edge.

$\leq 2,5 \text{ M}^2$ · OPTION

Ug 1,1

Anti-effraction

Feuilleté sécurité SP510, clair — FE + argon + Warm Edge.

$\leq 2,5 \text{ M}^2$ · INVIZIO

Ug 0,7

Triple clair Invizio uniquement

4/20/4/20/4 FE + Argon + Warm Edge. Uw descend à $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

$> 2,5 \text{ M}^2$ · INVIZIO RENFORCÉ

Ug 0,7

Triple renforcé clair

6/18/4/18/6 FE + Argon + Warm Edge — s'applique fréquemment sur PF pleine hauteur ($> 2,5 \text{ m}^2$ vitrée).

CUMULABLE

Option altitude ($> 900 \text{ m}$)

Verre adapté zone de montagne — compense la différence de pression atmosphérique.

Couleurs & finitions

STANDARD — INCLUSES

9016 blanc · 7016 anthracite · 9005 noir · 7035 gris **Inclus**

2900 / 2800 / 2100 bruns sablé **Inclus**

7036M / 1019M sablé métallique · 1015 sable **Inclus**



FINITIONS DISPONIBLES EN OPTION

Autre RAL sablé **Option**

Bi-ton RAL (ext \neq int) **Option**

Ton bois (17 décors) **Option**

Bi-ton bois ext / blanc int **Option**

Bi-ton bois int / autre ext **Option**

Anodisé (5 teintes) **Option**

Certifications & équipements communs

- ✓ Aluminium thermolaqué — Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- ✓ Rupture de pont thermique ouvrant & dormant (barrette polyamide)
- ✓ Intercalaire Warm Edge (bord chaud) — de série toutes gammes
- ✓ Argon de série · faible émissivité de série
- ✓ Norme EN 14351-1
- ✓ 200+ coloris RAL — bicoloration possible
- ✓ Garantie 10 ans fabricant · vérification technicien incluse
- ✓ Vente sans pose · France & Belgique · devis sous 24 h

Qualicoat

Qualimarine

Qualanod

EN 14351-1

Garantie 10 ans

DIMENSIONS TABLEAU (COTE DE MAÇONNERIE)

Porte-fenêtre — largeur **700 à 2 400 mm**

Porte-fenêtre — hauteur **1 800 à 2 800 mm**

Invizio — vantaux maxi **1 ou 2 vantaux**

Seuil — options **Plat · PMR · avec appui**