


Portail coulissant & portillon

Plan de maçonnerie et câblage électrique — vue intérieure

Dimensions en millimètres

Câble souple · schéma non à l'échelle


ÉLÉVATION Vue intérieure — ouverture droite vue de l'extérieur

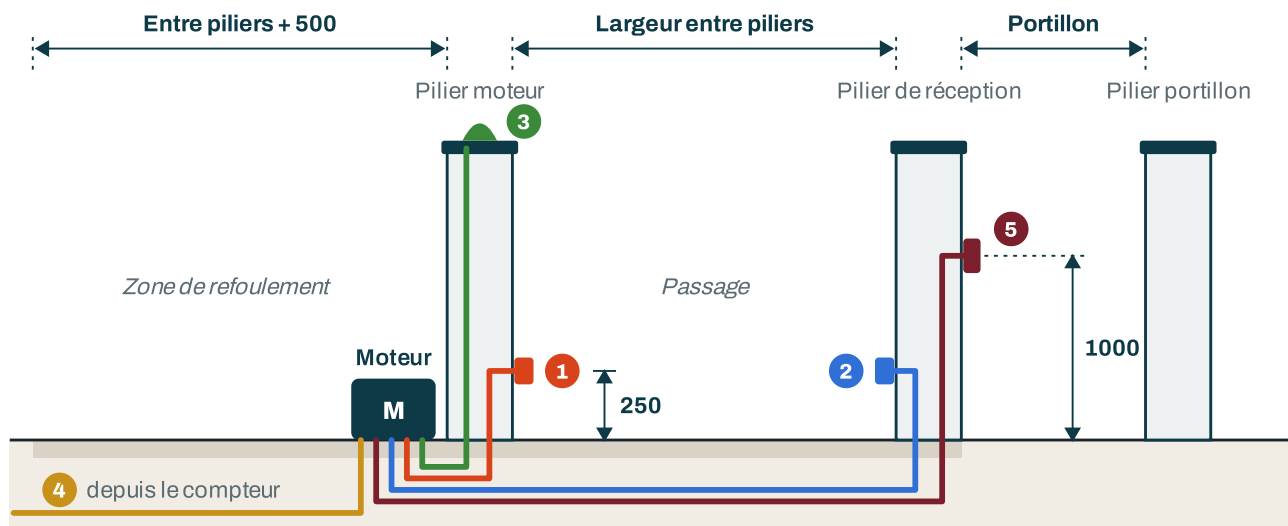

GAINES & CÂBLES

- 1 Cellule gauche**
Pilier moteur, à 250 mm du bas du pilier · $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$
- 2 Cellule droite**
Pilier de réception, à 250 mm du bas du pilier · $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$
- 3 Gyrophare**
Sommet du pilier moteur · $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$
- 4 Alimentation moteur**
Depuis le compteur · câble 3G2,5 mm²
- 5 Gâche électrique du portillon**
À 1000 mm du sol · $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$. Raccordement au choix : visiophone, moteur, ou compteur avec transformateur

VUE DE DESSUS Maçonnerie du rail et du socle moteur

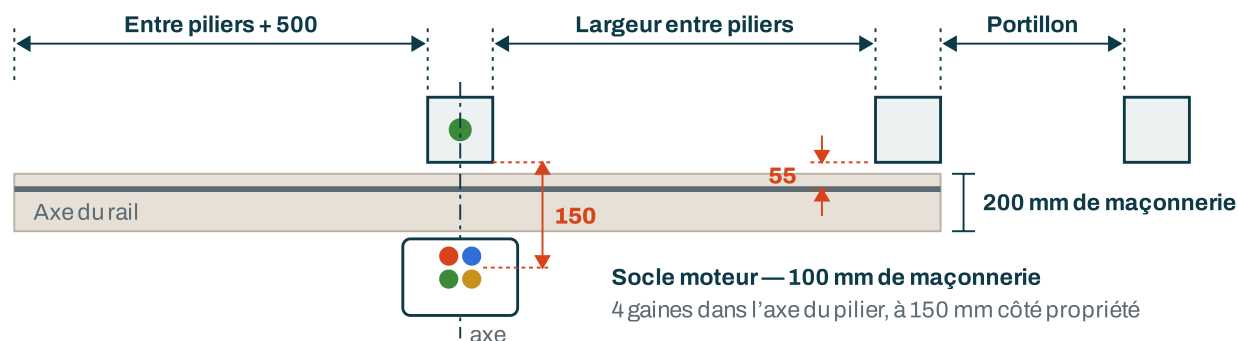

COTES À RESPECTER

- 55** Axe du rail depuis le bord du pilier
- 150** Sortie des gaines : du pilier côté propriété, dans son axe
- 200** Maçonnerie sous le rail
- 100** Maçonnerie du socle moteur
- + 500** Refoulement : largeur entre piliers + 500

SENS D'OUVERTURE

Plan établi pour une ouverture à droite vue de l'extérieur. Pour une ouverture à gauche, inversez le plan.